


замок-крепление



крепление

- 1. Межрамные горизонтальные жалюзи устанавливаются внутри оконной рамы с помощью универсальных замков-креплений.




рис. 1

- 2. Механизм управления межрамных жалюзи выводится сбоку (Рис.1).




рис. 2

- 3. Для вывода элементов управления межрамных жалюзи в рамене необходимо просверлить два отверстия (Рис.2).



рис. 3

- 4. Отверстия закрываются декоративной заглушкой, после чего элементы управления выводятся наружу (Рис.3).

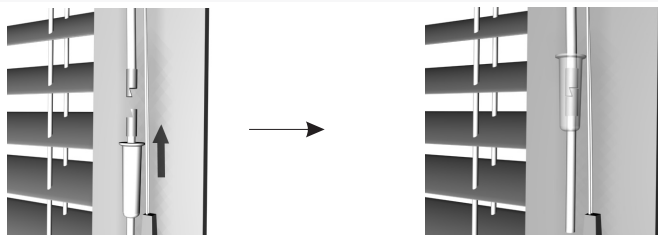


рис. 4

- 5. Для удобства управления поворотом ламелей жалюзи необходимо удлинить стержень управления путём совмещения пазов и закрепления узла крепления специальной обоймой (Рис.4).

фиксатор шнура

фиксатор поводка




рис. 5

- 6. В нижней части рамы следует установить фиксатор поводка, чуть выше - фиксатор шнура (Рис.5)